

# 目 次

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 前 言 .....                           | I  |
| 1 范围 .....                          | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....                     | 1  |
| 3 术语和定义 .....                       | 2  |
| 4 基本原则 .....                        | 2  |
| 5 总体要求 .....                        | 3  |
| 6 船舶标志 .....                        | 4  |
| 7 港口客运站标志 .....                     | 6  |
| 附录 A 水上客运常用的图形符号及安全标志 （规范性附录） ..... | 9  |
| 附录 B 内河船舶船名灯箱及船名牌设置要求 （资料性附录） ..... | 29 |

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准从 2012 年 12 月 1 日起实施。

本标准由上海市交通运输和港口管理局提出并归口。

本标准起草单位：上海市交通运输和港口管理局、上海市交通港航发展研究中心、上海市中交通标志制造有限公司

本标准主要起草人员：苏兆前、陈陆亮、纪元、陈巳康、韩玲冰、肖风、顾颀、张蓓、蒋涛。

本标准于 2012 年首次发布。





# 水上公共客运图形符号及设置规范

## 1 范围

本标准规定了本市水上公共客运图形符号的基本原则、总体要求和标志的设置等要求。

本标准适用于本市轮渡、水上旅游、陆岛交通等水上公共客运业态图形符号的应用。也适用于出版物及其他信息载体。省际水上客运、邮轮业态图形符号的应用参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5768 道路交通标志和标线

GB/T 5845-2008 城市公共服务标志

GB/T 10001 标志用公共信息图形符号

GB/T 10001.1-2006 标志用公共信息图形符号第1部分 通用符号

GB/T 10001.3-2004 标志用公共信息图形符号第3部分 客运与货运

GB 13495 消防安全标志

GB/T 14543 标志用图形符号的视觉设计原则

GB/T 15565 图形符号术语

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 15566.1 公共信息导向系统设置原则与要求第1部分：总则

GB/T 16159 汉语拼音正词法基本规则

GB/T 16903 图形符号表示规则

GB/T 20501 公共信息导向系统要素的设计原则与要求

GB/T 21485-2008 船舶和海上技术 船上消防、救生设备及逃生路线布置图

JT/T 471-2002 交通客运图形符号、标志及技术要求

DB31/T 457 公共场所英文译写规范

DB31/T 517.3-2010 陆上公共客运服务标志 第3部分：公共汽（电）车行业

IMO决议A.760(18) 救生设备及装置的相关符号

### 3 术语和定义

#### 3.1 水上公共客运 public passenger transport by water

指通过水上运输交通工具为公众提供交通服务的运输方式。

#### 3.2

符号 symbol

指信息的外在形式或物质载体，是信息表达和传播中不可缺少的一种具体要素。本标准中特指带有一定信息的视觉形象。

#### 3.3

标志 sign

指单个符号或多个符号构成的用于传递特定信息的视觉形象；本标准中若未特别规定其所包含的信息，一般指由单个符号或单个符号加文字注释构成的标志。

#### 3.4

船籍港标志 Logo for a port of registry

表示船舶所有人办理船舶所有权登记的港口的标志。

#### 3.5

船舶烟囱标志 Vessel's Funnel Mark

用于标示船舶所属公司或行业特点的一种特殊标记，便于对船舶的识别。

#### 3.6

广厅 concourse

在港口客运站入口处与各种用房相连通并起通过和分配人流作用的大厅。

### 4 基本原则

#### 4.1 规范性

4.1.1 标志的设计应符合 GB/T 20501 中规定的各要素设计、组合要求。

4.1.2 标志中使用的英文应符合 DB31/T 457 的规定。

#### 4.2 系统性

4.2.1 同一系统内部导向标志应保证信息的连续、设置位置的规律和内容的一致。

4.2.2 不同系统间导向标志应保证信息的连续，设置规则的一致。

#### 4.3 醒目性

- 4.3.1 标志要素在所设置的环境中应醒目。
- 4.3.2 标志要素应设置在易于发现的位置，并避免被其他固定物体遮挡。
- 4.3.3 标志要素如需在夜间使用，应保证有足够的照明或使用内置光源。标志面照度均匀，表面亮度一般应在  $30\text{cd}/\text{m}^2$  以上。
- 4.3.4 标志要素与广告应保持视觉上的分离，广告不应与标志的要素混设。
- 4.3.5 标志宜通过提供相关的视觉，给各种乘客必要的引导、提示和警示。

#### 4.4 清晰性

- 4.4.1 标志要素中的符号和文字与其背景应有足够的对比度。
- 4.4.2 由图形符号构成的标志宜配有文字注释。
- 4.4.3 应保证图形符号和文字注释的细节之间容易区分保证标志与标志及标志与辅助文字之间相互关系的清晰。

#### 4.5 协调性

- 4.5.1 标志的设计应与环境相协调。
- 4.5.2 同一区域中，同类标志要素的尺寸、背景颜色、设置方式和设置高度宜保持一致。

#### 4.6 安全性

标志设置后，不应有造成人体任何伤害的潜在危险。

### 5 总体要求

#### 5.1 标志的版面设计

##### 5.1.1 标志图形要素的使用应符合以下要求：

- a) 标志中图形符号宜从 GB/T 10001 及 GB/T 5845 中选取。
- b) 如果需要制定 GB/T 10001 及 GB/T 5845 中未涉及的图形符号，应符合 GB/T 16903 及 GB/T 14543 的有关规定。
- c) 有方向性的图形符号应避免其方向与实际场景的方向相矛盾。当出现矛盾时，应采用该图形符号的镜像。
- d) 图形符号内不宜添加文字、数字。

##### 5.1.2 标志文字要素的使用应符合以下要求：

- a) 涉外的船舶或港口客运站设置的标志中的文字除汉语地名外，应同时使用中、英两种文字。
- b) 标志中的汉语地名宜同时使用中文和汉语拼音。汉语拼音应符合 GB/T 16159 的规定，不标声调。
- c) 标志中的数字应使用阿拉伯数字。
- d) 标志中汉语拼音和英文字号应小于中文字号。
- e) 标志中的文字、数字的字体应分别统一，中文宜使用黑体，英文、阿拉伯数字宜使用无衬线体。

#### 5.2 图形符号

5.2.1 水上公共客运常用图形符号见附录 A。

- 注 1：附录 A 中图形符号栏中的角标及正方形边线不是图形符号的组成部分，仅是制作图形标志的依据，应用时，带有角标的图形符号可仅用该符号，带有正方形边缘的图形符号则使用由该符号形成的图形标志。
- 注 2：本标准中图形符号的含义仅为该图形符号的广义概念，应用时，可根据所要表达的具体对象给出相应名称，如：含义为“接待”的图形符号，可给出“服务中心”等具体名称。
- 注 3：附录 A 中所列的图形符号为水上公共客运服务中经常涉及的符号，如使用中发现不足，可从 GB/T 5845 和 GB/T 10001 中选取相应的图形符号。
- 注 4：附录 A 中的图形符号的应用见本标准第 6、7 章。

5.2.2 本标准表示方向的图形符号，可根据实际需要转换成镜像图形符号使用。

5.3 常规标志的尺寸

- 5.3.1 标志尺寸的选择应以标志传递的信息所要保证的最大观察距离为准。要根据所要传递信息的要求(如安全要求)及客观环境的条件。
- 5.3.2 多个图形符号组合在一个载体时，应符合 GB/T 20501.1 中规定的信息板设计要求。
- 5.3.3 标志最小尺寸宜按照其最大观察距离的要求，符合表 1 的规定。
- 5.3.4 文字标志在使用时，应保持长边与短边的比例，按实际需要，等比例制作。

表 1 常规标志最小尺寸系列

单位为米

| 最大观察距离<br>L               | 正方标志<br>边长 | 圆形标志<br>直径 | 三角形标志<br>边长 | 文字标志<br>短边边长 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 0<L≤2.5                   | 0.063      | 0.070      | 0.088       | 0.063        |
| 2.5<L≤4.0                 | 0.100      | 0.110      | 0.140       | 0.100        |
| 4.0<L≤6.3                 | 0.160      | 0.175      | 0.220       | 0.160        |
| 6.3<L≤10.0                | 0.250      | 0.280      | 0.350       | 0.250        |
| 10.0<L≤16.0               | 0.400      | 0.450      | 0.560       | 0.400        |
| 16.0<L≤25.0               | 0.630      | 0.700      | 0.880       | 0.630        |
| 25.0<L≤40.0               | 1.000      | 1.110      | 1.400       | 1.000        |
| 注 1：表中边长或直径包括标志的边框。       |            |            |             |              |
| 注 2：本表中的尺寸不适用于船名标志、船籍港标志。 |            |            |             |              |

6 船舶标志

6.1 船体外部

6.1.1 船名标志

- 6.1.1.1 船体首部两舷应设置船名标志。
- 6.1.1.2 船首部船名标志宜设置于船舶首部两舷满载水线以上，上甲板或首楼甲板以下的船壳板上。
- 6.1.1.3 内河船舶宜设置船名灯箱及船名牌，相关要求见附录 B。



## 6.1.2 船籍港标志

船籍港标志应设置于尾部，位于船名标志下方，除字体较小外，其余要求应符合本标准 6.1.1.2 的要求。

## 6.1.3 上船标志

船舶入口处应设置上船标志，上船标志宜设置在与客运码头连接的出入口外部，面向客运码头。

## 6.1.4 其他

配有直升机升降甲板的船舶应设置直升机甲板标志。

## 6.2 船体内部

### 6.2.1 平面布置图

6.2.1.1 船舶内应设置消防、救生设备、逃生路线布置图，宜设置公共用房布置图。

6.2.1.2 公共用房布置图应包含船舶内公共舱室的位置和功能，并应符合 GB/T 20501.3-2006 第 4 章的规定。

6.2.1.3 消防、救生设备、逃生路线布置图应符合 GB/T 21485-2008 第 3 章的规定。

### 6.2.2 公共用房导向及定位标志

6.2.2.1 船舶内所有舱室（包括出入口）均应在门的上方设置定位标志（即铭牌），以示明舱室用途。

注：船舱内常见的公共舱室主要有客舱、厨房、餐厅、商场/小卖部、行李舱、卧具室、阅览室、娱乐室、洗手间、医务室、浴室、盥洗室等。

6.2.2.2 各舱室内入口处位置宜设置通往其他舱室的导向标志。

6.2.2.3 客舱内座位（铺位）旁宜设置座位（铺位）编号牌。

6.2.2.4 在工作人员专用区域的入口处应设置请勿通过标志。

### 6.2.3 通用安全标志

6.2.3.1 船舶内应在观光甲板、公共处所、与安全有关的处所和标志所涉及的相应危险地点或设备附近的醒目处设置通用安全标志。

6.2.3.2 通用安全标志的使用应符合 GB2894 的规定，主要有禁止标志和警告标志 2 种。

注 1：常用的禁止标志主要有禁止吸烟、禁止烟火、禁止通行、禁止启动、禁止入内等。

注 2：常用的警告标志主要有注意安全、当心爆炸、当心触电、当心吊物、当心坠落、当心滑跌、当心落水等。

### 6.2.4 消防设备标志

船舶内消防设备安装或存放处所应按照 IMO 决议 A.760(18)中规定的符号设置相应的标志。

注：船舶消防设备主要有灭火器等消防设备，探头火警按钮等报警设施以及消防员装备等人员保护设施等。

### 6.2.5 救生设备标志

6.2.5.1 船舶应在救生艇及其降落操纵器上或附近设置相应的标志，并图介说明此操纵器的用途及此项设备的操纵程序，并提出有关的须知或注意事项。

6.2.5.2 救生设备的容器、支架、搁架、救生衣及其他类似存放装置的位置，应按 IMO 决议 A.760(18)中规定的符号设置相应的标志。

### 6.2.6 脱险通道标志

- 6.2.6.1 客运船舶应在起居处所和服务处所包括梯道和出口在内的脱险通道布置脱险通道标志。
- 6.2.6.2 脱险通道标志应设置在甲板以上不超过 300mm 的高度，遍布脱险通道各点，并应连续设置形成体系。
- 6.2.6.3 从船上通常有人的每一处所至集合站的脱险通道应使用 IMO 决议 A. 760(18)中规定的表示应急设备、集合点和登乘站位置的符号，设置相应的标志。
- 6.2.6.4 船舶的脱险通道标志应与表示应急设备、集合点和登乘站位置的救生设备标志配合使用、构成完整的脱险通道标志。

## 7 港口客运站标志

### 7.1 一般要求

- 7.1.1 港口客运站内的服务场所或服务设施应设置相应的定位标志，并宜根据需要设置相应的导向标志。

注：港口客运站内常见的服务场所或服务设施包括：行李寄存处、服务中心、医疗点、卫生间、饮水处、吸烟室、治安室、公用电话、自动取款机、商店、餐厅、自动售票机、行李检查区域（或行李检查机）、自动扶梯、楼梯、电梯、废物箱、边防、卫生检疫、动植物检疫、公安、海关等。

标志的设置遵守以下规则：

- a) 方向标志应与表示港口客运站内常见的服务场所或服务设施的标志组合作为相应的导向标志使用；
  - b) 表示港口客运站内常见的服务场所或服务设施的标志宜单独作为定位标志使用；
  - c) 港口客运站内服务场所或服务设施对应的图形符号应符合本标准第 2 部分的规定；
  - d) 若站内未设医疗点而仅设置急救箱的，应使用急救箱标志取代医疗点标志；
  - e) 若设有安全门等人员安检设备的，宜设置安全检查标志。
- 7.1.2 在港口客运站中，应按照 GB/T 15566.1-2007 第 11 章的规定为无障碍设施设置导向及定位标志。
  - 7.1.3 港口客运站内应按照 GB 2894、GB 13495 及 GB 15630 中规定的安全标志的图案、颜色、安装位置、材质等要求设置安全标志。
  - 7.1.4 港口客运站内宜按照 GB/T 20501.3-2006 第 4 章、第 5 章的规定设置相应的平面示意图和信息板。
  - 7.1.5 港口客运站内宜根据现场安全和环境的要求，设置请勿翻越栏杆、请勿通过、请勿吸烟、请勿乱扔废弃物等相应的禁令标志。
  - 7.1.6 同一港口客运站内的导向标志、定位标志的背景及符号颜色应一致。
  - 7.1.7 若港口客运站属于综合型交通枢纽站，应符合 DB31/T 517.3-2010 第 5.4 条的规定。

### 7.2 车客渡专用标志

- 7.2.1 车客渡的通道及码头应按照 GB5768 的规定设置相应的交通标志、标线。
- 7.2.2 售票窗口应设置票务服务标志。当有多个售票窗口时，售票窗口应编号。

### 7.3 站前广场

- 7.3.1 站前广场标志属于引导旅客进、出站前广场的导向系统，其设置范围为整个站前广场，并可适当延伸至与站前广场相邻的路口或公共交通站点。

注：本标准中的公共交通站点包括公共汽（电）车、出租汽车、轨道交通等各类市内公共交通站点。

7.3.2 在与港口客运站邻近的公共交通站点附近，宜为行人设置港口客运站的导向标志，导向标志遵守下列要求：

- a) 轮渡客运站的导向标志由方向标志、轮渡标志及文字注释组合；
- b) 非轮渡港口客运站的导向标志由方向标志、轮船标志及文字注释组合。

7.3.3 若公共交通站点距离港口客运站点较远或需经过街天桥或地下通道进入港口客运站，则宜连续设置港口客运站的导向标志。

7.3.4 在站前广场来站客流较集中的位置，宜设置进站口、售票厅、行包托运厅（处）及出站口等场所的导向标志。

7.3.5 在站前广场附近出站口的适当位置，应设置行包托运厅（处）及站前广场范围内的公共交通站点等设施的导向标志。

7.3.6 港口客运站站名信息牌上应设置港口客运站名标志。

## 7.4 售票厅

7.4.1 在售票厅的入口上方应设置票务服务标志。

7.4.2 售票窗口应设置票务服务标志。当有多个售票窗口时，售票窗口应编号。

7.4.3 在售票厅与其他场所的连接区域应设置等候室、行包托运厅（处）等场所的导向标志。

7.4.4 标志信息内容宜包括等候室、行李托运等表示相关场所的图形符号，方向及文字注释。

## 7.5 广厅

7.5.1 在广厅入口上方应设置入口标志。

7.5.2 在广厅与其他站内功能用房连接处应设置指向其他功能用房的导向标志。

注：功能用房主要有售票厅、行包托运厅（处）、候船厅等。

7.5.3 标志信息内容宜包括售票厅、行李托运、等候室等表示相关场所的图形符号，方向及文字注释。

7.5.4 涉及国际客运的港口客运站应设置自广厅通向出境用房、入境用房、驻站用房等场所的导向标志。

## 7.6 候船厅

7.6.1 候船厅内场所导向及定位标志遵守下列要求：

- a) 候船厅应设置通向等候室、检票口等区域的导向标志及定位标志；
- b) 标志信息内容宜包括等候室、检票口等表示候车区域内相关场所的图形符号，方向、及文字注释。

7.6.2 候船厅外场所导向标志遵守下列要求：

- a) 候船厅应设置通向售票厅、出口、客运码头等区域外场所的导向标志；
- b) 标志信息内容宜包括票务服务、出口、客运码头等表示候车区域外相关场所的图形符号，方向及文字注释。

7.6.3 若同时存在两个或多个等候室时，应通过编号加以区分，并遵守下列要求：

- a) 若设有贵宾等候室的，宜设置贵宾标志、等候室标志组合作为定位标志，并宜根据需要设置相应的导向标志；
- b) 若设有母婴专用等候室的，宜设置母婴等候室标志作为定位标志，并宜根据需要设置相应的导向标志。

7.6.4 当有多个等候室时，宜在连接各等候室的主要通道内设置等候室导向标志。

7.6.5 在检票口上方应设置检票标志，若同时存在两个或多个检票口时，应通过编号加以区分。

7.6.6 若设有绿色通道的，宜设置绿色通道标志，并宜根据需要设置相应的导向标志。

## 7.7 客运码头

7.7.1 客运码头宜根据泊位情况，通过编号加以区分泊位。

7.7.2 客运码头上同时存在两个或多个不同功能的客运船舶时，宜通过大写字母划分不同功能区，功能区内通过阿拉伯数字编号区分泊位。

7.7.3 客运码头上应设置通向泊位区域等区域的导向标志，并宜辅以地贴导向标志标明通向区域的信息。

7.7.4 客运码头应按照下客客流出站走向，设置相应的出口导向标志并在出口处设置相应的定位标志，当通行区域行程大于 30m 时，宜重复设置出口导向标志。

7.7.5 在客运码头与船舶连接区域应设置当心滑跌、当心落水等提示标志。

7.7.6 出口处宜设置包含出站口周边主要道路信息的导览图。

附录 A

水上公共客运常用图形符号及安全标志

（规范性附录）

A. 1 水上公共客运一般图形符号

水上公共客运一般图形符号见表 A. 1。

A. 2 水上客运常用的安全标志

水上客运常用的安全标志见表 A. 2。

A. 3 船舶用图形符号

船舶用图形符号见表 A. 3 。

表 A. 1 一般图形符号

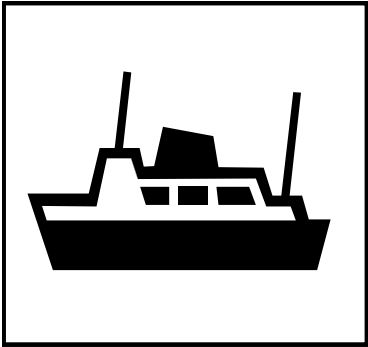
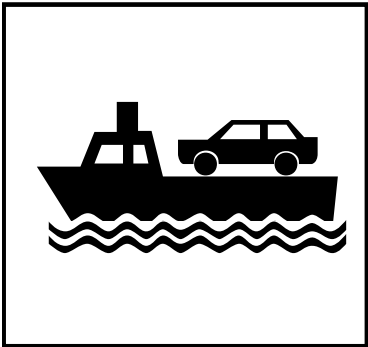
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                     | 说 明                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01 |   | 水上客运<br>Waterway Passenger<br>Transport | 本标准中表示客运码头或提供水上客运服务。<br>采用 GB/T 10001. 3-2004 (03) |
| 02 |  | 轮渡<br>Ferry                             | 表示轮渡码头或提供轮渡服务。<br>采用 GB/T 10001. 3-2004 (04)       |

表 A.1 一般图形符号（续）

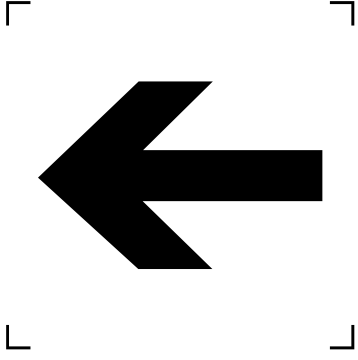

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                   | 说 明                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 03 |    | 方向<br>Direction       | 表示方向。<br>符号方向视情况设置。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（01）                    |
| 04 |   | 上船<br>Entrance Door   | 表示乘用公共交通工具时<br>上船的位置。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（06）                   |
| 05 |  | 下船<br>Exit Door       | 表示乘用公共交通工具时<br>下船的位置。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（07）                   |
| 06 |  | 绿色通道<br>Green Channel | 表示为提高通行效率或提高服务而设置的供一类<br>或多类特殊旅客通过的通道。<br>采用 GB/T 10001.3-2004（42） |

表 A.1 一般图形符号（续）

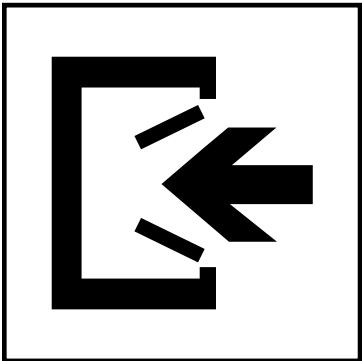
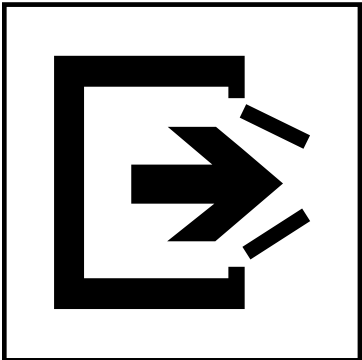
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                    | 说 明                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 |    | 入口<br>Entrance         | 表示交通场所入口位置或指明进去的通道应根据实际情况使用本符号，<br>或选择 90° 或 180° 后的符号。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（02） |
| 08 |   | 出口<br>Exit             | 表示交通场所出口位置或指明出去的通道应根据实际情况使用本符号，<br>或选择 90° 或 180° 后的符号。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（03） |
| 09 |  | 自动扶梯<br>Escalator      | 表示自动扶梯，不表示楼梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（09）                    |
| 10 |  | 上行自动扶梯<br>Escalator Up | 表示向上自动扶梯，不表示楼梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号<br>采用 GB/T 10001.1-2006（10）                   |

表 A.1 一般图形符号（续）

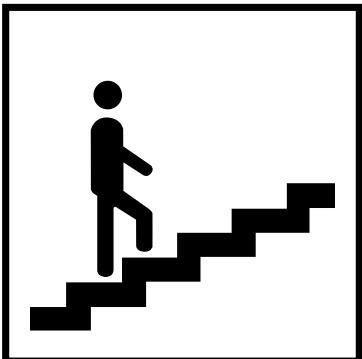
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                      | 说 明                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |    | 下行自动扶梯<br>Escalator Down | 表示向下自动扶梯，不表示楼梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号<br>采用 GB/T 10001.1-2006（11）               |
| 12 |   | 楼梯<br>Stairs             | 表示上下共用的楼梯。不表示自动扶梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号。<br>GB/T 10001.1-2006（04）              |
| 13 |  | 上楼楼梯<br>Stairs Up        | 表示通往楼上或仅允许上楼的楼梯。<br>不表示自动扶梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（05） |
| 14 |  | 下楼楼梯<br>Stairs Down      | 表示通往楼下或仅允许下楼的楼梯。<br>不表示自动扶梯。<br>应根据实际情况使用本符号或其镜像符号。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（06） |



表 A.1 一般图形符号（续）


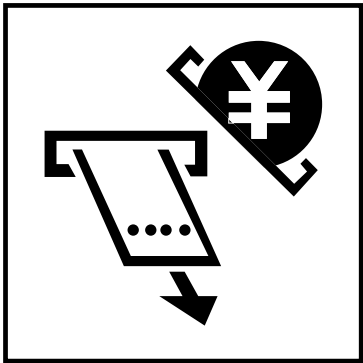
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                          | 说 明                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 15 |    | 投币乘船<br>Insert Coins         | 表示在乘用公共交通工具时<br>使用投币机的付费方式。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（10）       |
| 16 |   | 自动检票<br>Automatic Check in   | 表示提供自动检票服务的场所，<br>如客船、地铁站、汽车站等场所的检票口。<br>采用 GB/T 10001.3（25） |
| 17 |  | 刷卡乘船<br>Swipe Your Card Here | 表示在乘用公共交通工具时，<br>使用 IC 卡或磁卡的付费方式。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（11） |
| 18 |  | 自动售票<br>Automatic Ticket     | 表示自动售票的设施或提供自动售票服务。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（09）               |

表 A.1 一般图形符号（续）

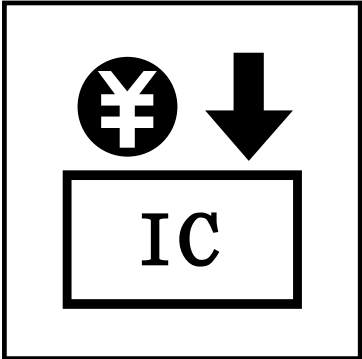
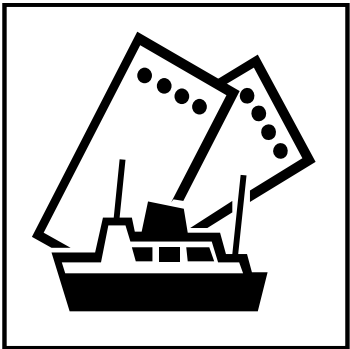
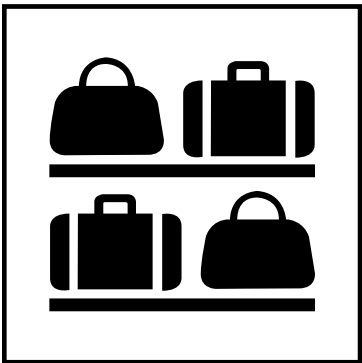
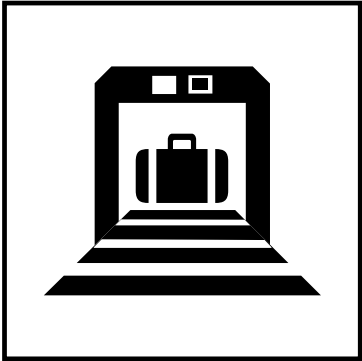
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                      | 说 明                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 19 |    | IC 卡充值站<br>Ic Card Recharging<br>Station | 表示 IC 卡充值站。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（27）      |
| 20 |   | 轮船售票<br>Boat Tickets                     | 表示出售轮船票据的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004（22）    |
| 21 |  | 行李寄存<br>Left Luggage                     | 表示临时存放行李的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（31）    |
| 22 |  | 行李检查<br>Baggage Check                    | 表示对行李或包裹进行安全检查的场所。<br>GB/T 10001.3-2004（35） |

表 A.1 一般图形符号（续）

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                      | 说 明                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 23 |    | 安全检查<br>Safety Check     | 表示对旅客进行安全检查的通道。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 （36）                                     |
| 24 |   | 安全保卫<br>Security         | 表示安全保卫人员（警察或保安）<br>或指明安全保卫人员（警察或保安）<br>值勤的地点，如警卫室等。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 （26） |
| 25 |  | 行李托运<br>Baggage Check In | 表示托运行李或包裹的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 （31）                                       |
| 26 |  | 饮用水<br>Drinking Water    | 表示可以饮用的水。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 （77）                                           |

表 A.1 一般图形符号（续）


| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                                         | 说 明                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 27 |    | 盥洗室<br>Washroom                                             | 表示盥洗的场所。<br>采用 JT/T 471-2002                           |
| 28 |   | 等候室<br>Waiting Room                                         | 表示公共客运交通站中<br>提供人们休息等候的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（24） |
| 29 |  | 母婴等候室<br>Waiting Room For<br>Mothers With Small<br>Children | 表示城市公共客运交通站中母婴等候的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004（44）       |
| 30 |  | 检票<br>Check Ticket                                          | 表示城市公共客运交通站中检票的场所。<br>采用 JT/T 471-2002                 |

表 A.1 一般图形符号（续）

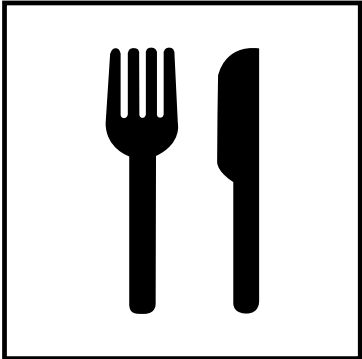
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                          | 说 明                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31 |    | 餐饮<br>Restaurant             | 表示城市公共客运交通站中<br>餐饮或提供餐饮服务的场所<br>采用 GB/T 10001.1-2006 (38) |
| 32 |   | 商场<br>Shopping Area          | 表示城市公共交通站点中<br>出售各种商品的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 (60)    |
| 33 |  | 无障碍设施<br>Accessible Facility | 表示供残障人使用的设施。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 (19)                 |
| 34 |  | 卫生间<br>Toilet                | 表示卫生间。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 (18)                       |

表 A.1 一般图形符号（续）

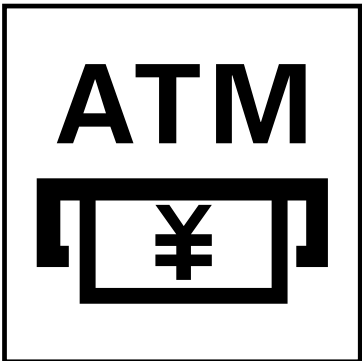
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                  | 说 明                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 35 |    | 男<br>Male                            | 表示专供男性使用的设施，如男厕所等。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（16）   |
| 36 |   | 女<br>Female                          | 表示专供女性使用的设施，如女厕所等。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（17）   |
| 37 |  | 自动柜员机<br>Automatic Teller<br>Machine | 表示可以进行自动存款、取款、交费的设施。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（65） |
| 38 |  | 贵宾<br>Very Important Person          | 表示对贵宾提供服务的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（67）        |

表 A.1 一般图形符号（续）

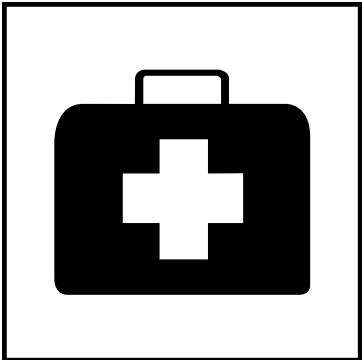
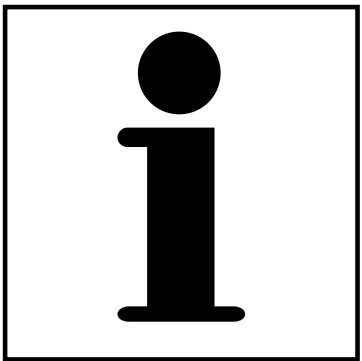
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                         | 说 明                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 39 |    | 医疗点<br>Clinic               | 表示提供简单医疗服务的场所，<br>如医务室、医疗站、急救站等。<br>不表示医院。<br>采用 GB/T 10001.10-2007 (A-04) |
| 40 |   | 急救箱<br>First-Aid Box        | 表示医用急救用品和药品。<br>采用 GB/T 5845.2-2008 （24）                                   |
| 41 |  | 信息服务<br>Information service | 表示提供各种信息的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 （68）                                  |
| 42 |  | 问讯<br>Enquiry               | 表示提供咨询服务的场所。<br>采用 GB/T 10001.1-2006 （69）                                  |

表 A.1 一般图形符号 (续)

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                     | 说 明                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 43 |    | 海关<br>Customs                           | 表示进行海关检查的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 (37)                                        |
| 44 |   | 边防检查<br>Immigration                     | 表示对旅客进行边防护照检查的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 (38)                                   |
| 45 |  | 卫生检疫<br>Quarantine                      | 表示对出入境人员、交通工具、货物、行李、邮包和食品实施检疫查验、传染病检测、卫生监督、卫生检验的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 (39) |
| 46 |  | 动植物检疫<br>Animal and Plant<br>Quarantine | 表示对输入、输出和过境动植物及其产品和其他检疫物实施检疫的场所。<br>采用 GB/T 10001.3-2004 (40)                    |



表 A.1 一般图形符号（续）

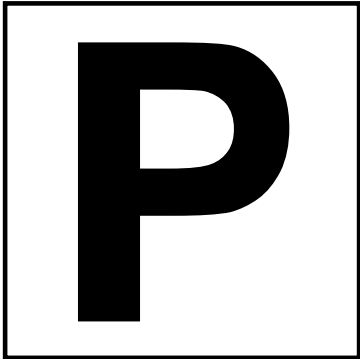
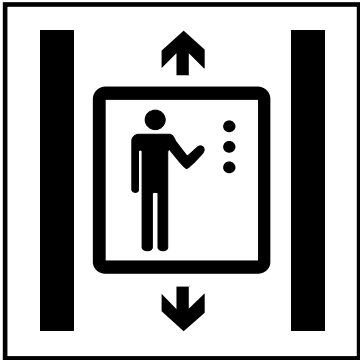
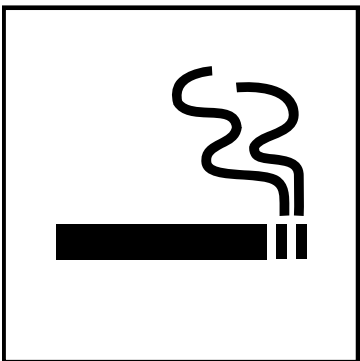
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                       | 说 明                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 47 |    | 停车场<br>Parking            | 表示供停放机动车的场所，如：停车场。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（72） |
| 48 |   | 电梯<br>Elevator; Lift      | 表示公用电梯。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（13）            |
| 49 |  | 废物箱<br>Rubbish Receptacle | 表示供人们扔废弃物的设施。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（18）       |
| 50 |  | 允许吸烟<br>Smoking Allowed   | 表示允许吸烟的场所<br>采用 GB/T 10001.1-2006（80）          |

表 A.1 一般图形符号（续）

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                | 说 明                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 51 |    | 请勿吸烟<br>No Smoking                 | 表示该处不允许吸烟。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（81）       |
| 52 |   | 请勿乱扔废弃物<br>Do not throw rubbish    | 表示该处不允许乱扔废弃物。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（91）    |
| 53 |  | 请勿通过<br>No Thoroughfare            | 表示该处不允许进入、通行或穿越。<br>采用 GB/T 10001.1-2006（82） |
| 54 |  | 请勿翻越栏杆<br>Don't Cross the Handrail | 表示该处不允许翻越栏杆。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（38）      |

表 A. 2 安全标志

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                   | 说 明                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01 |    | 当心滑倒<br>Caution,<br>Slippery When Wet | 警告乘客防止滑倒，<br>用于车站、码头易造成滑跌的地点。<br>GB/T 5845.2-2008（47）                     |
| 02 |   | 当心落水<br>Warning<br>falling into water | 落水后可能产生淹溺的场所或部位，<br>如城市河流、消防水池等。<br>GB/T 10001.3-2004（A-02）               |
| 03 |  | 当心坠落<br>Warning drop down             | 易发生坠落事故的作业地点，如：脚手架、高处平台、地面的深沟（池、槽）、建筑施工、高处作业场所等。<br>采用 GB 2894-2008（2-34） |
| 04 |  | 当心吊物<br>Warning overhead load         | 有吊装设备作业的场所，如：施工工地、港口、码头、仓库、车间等。<br>采用 GB 2894-2008（2-15）                  |

表 A.2 安全标志（续）

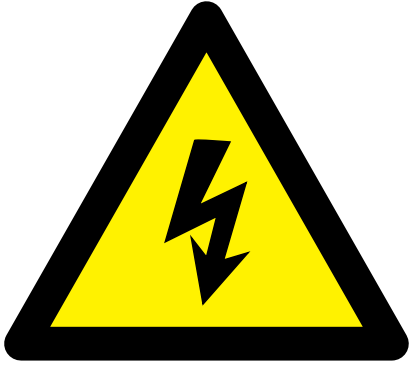
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                            | 说 明                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 05 |    | 当心触电<br>Warning electric shock | 有可能发生触电危险电器设备和路线，如：配电室、开关等。<br>采用 GB 2894-2008（2-7）           |
| 06 |   | 注意安全<br>Warning danger         | 易造成人员伤害的场所及设备。<br>采用 GB 2894-2008（2-1）                        |
| 07 |  | 禁止吸烟<br>No Smoking             | 表示该处禁止吸烟。<br>采用 GB 2894-2008（1-1）                             |
| 08 |  | 禁止烟火<br>No burning             | 有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所，如：面粉厂、煤粉厂、焦化厂、施工工地等。<br>采用 GB 2894-2008（1-2） |

表 A.2 安全标志（续）

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                                                         | 说 明                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 09 |    | 禁止携带托运易燃及易爆物品<br>Carrying Flammable<br>And Explosive Material<br>Prohibited | 表示禁止携带易燃、易爆及其他危险品乘用公共交通工具。<br>采用 GB/T 5845.2-2008（52）       |
| 10 |   | 禁止通行<br>No throughfare                                                      | 有危险的作业区，如：起重、爆破现场、道路施工工地等。<br>采用 GB 2894-2008（1-16）         |
| 11 |  | 禁止入内<br>No entering                                                         | 易造成事故或对人员有伤害的场所，如：高压设备室、各种污染源等入口处。<br>采用 GB 2894-2008（1-13） |
| 12 |  | 禁止启动<br>No starting                                                         | 暂停使用的设备附近，如：设备检修、更换零件等。<br>采用 GB 2894-2008（1-7）             |

表 A. 3 船舶用图形符号

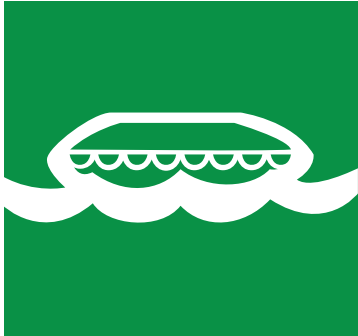
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                             | 说 明                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 |    | 主逃生路线<br>Primary escape route   | 表示逃生时优先考虑的逃生路线。<br>采用 GB/T 21485-2008 (A. 3. 1)                                        |
| 02 |   | 副逃生路线<br>Secondary escape route | 表示主逃生路线不可取时可供选择的逃生路线。<br>采用 GB/T 21485-2008 (A. 3. 2)                                  |
| 03 |  | 救生艇<br>Lifeboat                 | 表示救生艇。<br>搭乘位置的相关编号应标识于符号右侧。若图例中未标识救生艇的容量，则应标识于该符号的下方。<br>采用 GB/T 21485-2008 (A. 4. 2) |
| 04 |  | 救助艇<br>Rescue boat              | 表示救助艇或快速救助艇。<br>搭乘位置的相关编号应标识于符号右侧。<br>采用 GB/T 21485-2008 (A. 4. 3)                     |

表 A.3 船舶用图形符号（续）

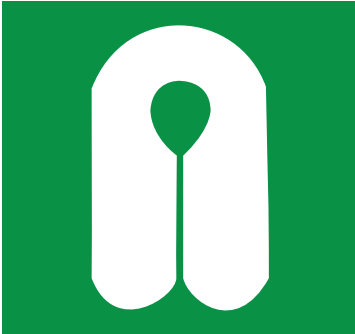
| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                     | 说 明                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 |    | 救生筏<br>Liferaft(s)      | 表示救生筏。<br>搭乘位置的相关编号应标识于符号右侧。若图例中未标识救生艇的容量，则应标识于该符号的下方。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 4） |
| 06 |   | 救生衣<br>Lifejacket       | 表示救生衣。<br>采用 GB/T 5845-2008（表 1. 21）                                                  |
| 07 |  | 救生圈<br>Lifebuoy         | 表示救生圈。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 6）                                                 |
| 08 |  | 集合点<br>Assembly station | 表示逃生时的人员集合的位置。<br>集合点的相关字母应标识于符号右侧。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 12）                   |

表 A. 3 船舶用图形符号（续）

| 序号 | 图形符号                                                                                | 含 义                                                               | 说 明                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 |    | 紧急电话<br>Emergency telephone                                       | 表示紧急电话。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 28）                                                                     |
| 10 |   | 安全设备箱<br>Safety locker                                            | 表示放置装有除灭火器材、便携式灭火装置和备用品以外的其他与安全相关设备的箱子或指明安全设备箱放置的场所。<br>安全设备箱的相关编号应标识于符号右侧。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 29） |
| 11 |  | 担架<br>Stretcher                                                   | 表示担架。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 25）                                                                       |
| 12 |  | 应急脱险呼吸装置<br>（EEBD）<br>Emergency escape<br>breathing device (EEBD) | 表示应急脱险呼吸装置。<br>EEBD 的存储数量应标识于符号右侧。<br>采用 GB/T 21485-2008（A. 4. 27）                                          |



附录 B  
内河船舶船名灯箱及船名牌设置要求  
(资料性附录)

B.1 船名灯箱

B.1.1 船名灯箱宜配有玻璃面板，船名宜为涂白色，周围涂黑色。灯箱内有灯光照明。

B.1.2 船名灯箱尺寸宜符合表 B.1 的规定，示意图见图 B.1。

表 B.1 船名灯箱尺寸

单位为毫米

| 名称             | a    | b    | c   | h    |
|----------------|------|------|-----|------|
| 800×300 船名灯箱   | 800  | 300  | 300 | 450  |
| 1200×450 船名灯箱  | 1200 | 450  | 300 | 650  |
| 1600×650 船名灯箱  | 1600 | 600  | 300 | 850  |
| 200×850 船名灯箱   | 2000 | 850  | 300 | 1050 |
| 2400×1000 船名灯箱 | 2400 | 1000 | 300 | 1200 |

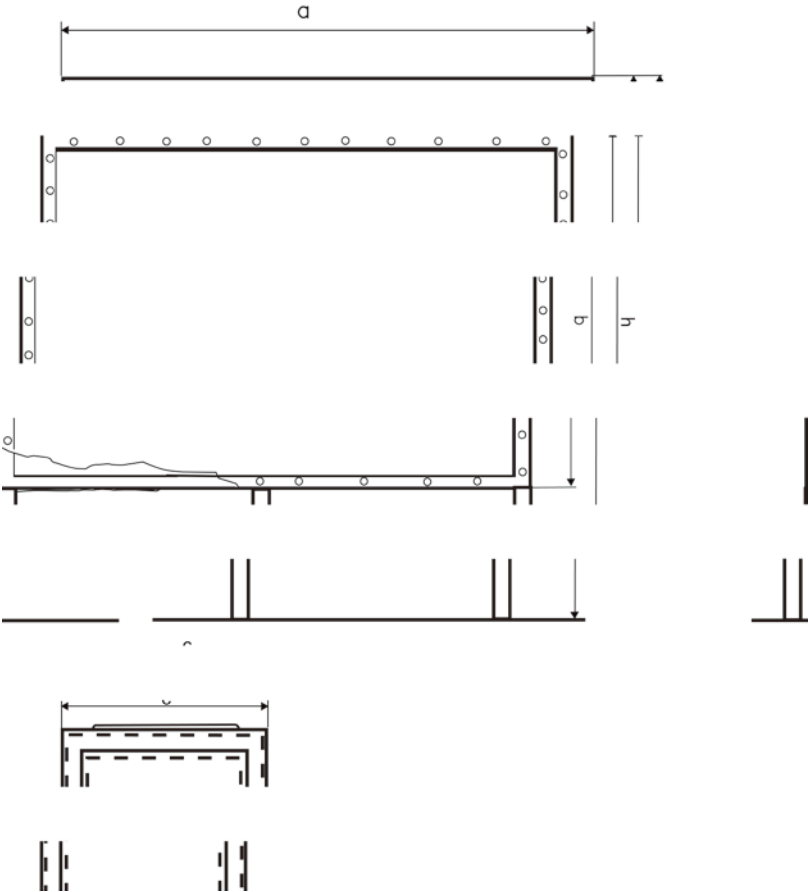


图 B.1 船名灯箱尺寸示意图

B.2 船名牌

B.2.1 船名牌宜用 3mm 或 4mm 厚的矩形钢板焊在栏杆上或配制撑架，朝向船外的表面为船名。

B.2.2 船名的颜色与钢板的底色应有明显的反差。